

**PLASTRO**

Cikkszám

Megnevezés, leírás

PLR

**PLASTRO RONDO mikrofej.** Kettős hídhoz bármely rotor, ütközőlap, fúvóka rendelhető.



Pl.: K/104/ 3/8x6

( Híd + rotor + fúvóka )

K / 104 / 3/8x6

( PLH + PLB + PLF )

betét típusa / fúvóka telj. 2 bar-on / fúv. Kialakítása

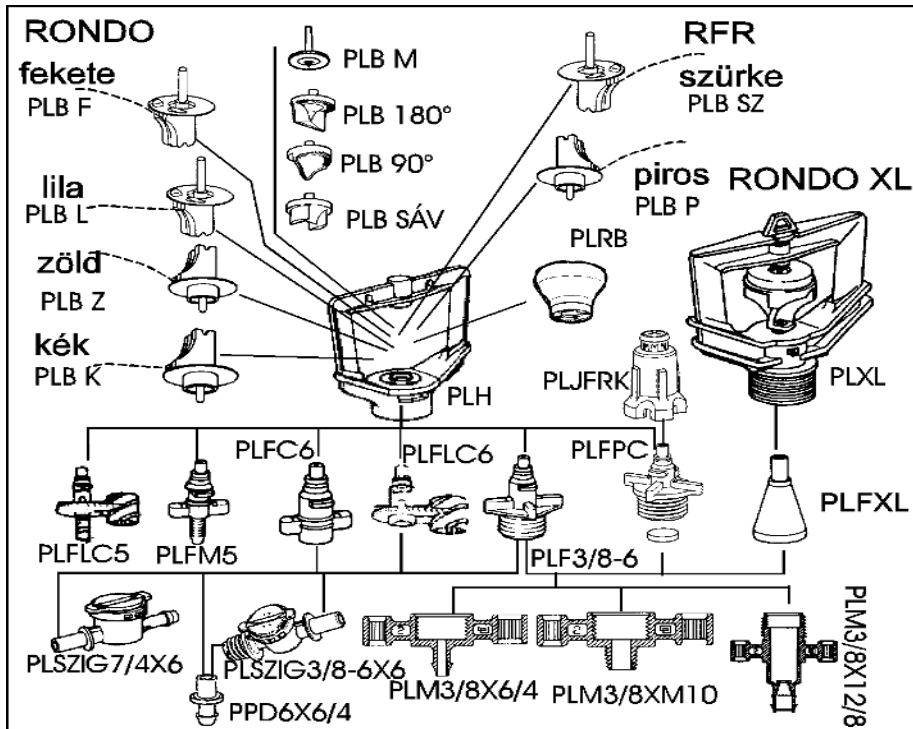

**PLM**

**PLASTRO Meteor szórófej csatlakozás.** Tartórúd csatlakozás az egyik oldalon 5 mm a másikon 8 mm. ( pálcabővítő részére )

PLM 3/8X6/4

Meteor 3/8" belső menet 6/4-7/4 körmös csatlakozás kapilláris csőhöz

PLM 3/8XM10

Meteor 3/8" belső menet 3/8" WW kúpos külső menet ~ M10 közvetlenül kemény falú csőhöz csatlakoztatásra

PLM 3/8X12/8

Meteor 3/8" belső menet + 1/2" külső menet 12/8 bordás csatlakozás 12 mm-es kapilláris csőhöz 210 l/h fúvóka felett

**PLH**

**PLASTRO dupla híd RONDO mikrofejhez**

**PLF**

**Fúvóka PLASTRO RONDO mikrofejhez, teljesítménye színekód szerint. ( ld. Táblázat )**

PLFTHM5

Fúvóka megközelítőleg M5-ös menet

PLF3/8-6

Fúvóka 3/8" külső menet, belső 6 mm-es csatlakozás

PLF6C

Fúvóka oldalt 8 mm pálcá csatlakozás (pálca bővítő) belső 6 mm-es csatlakozás

PLF5C

Fúvóka oldalt 8 mm pálcá csatlakozás (pálca bővítő) KÜLSŐ kb 5 mm-es nagyemelkedésű menetes csatlakozás közvetlenül PE csőbe vagy kapilláris csőbe

PLF6C

Fúvóka oldalt 8 mm pálcá csatlakozás (pálca bővítő) belső 6 mm-es kúpos csatlakozás

**PLB**

**PLASTRO RONDO betétek**

PLBF

Standard fekete forgó betét, nagy átmérőhöz magas szögű, állítva pálcára szerelve alk.

PLBL

Standard álló lila forgó betét, kis átmérőhöz alacsony szögű, állítva pálcára szerelve alk.

PLBZ

Függesztett zöld forgó betét, nagy átmérőhöz fordított helyzetben magas szögű, növényházi használatra

PLBK

Függesztett kék forgó betét, kis átmérőhöz fordított helyzetben alacsony szögű, növényházi használatra

PLBSZ

Szürke forgó betét RFR szórófejhez PC nyom.kiegyenlített fúvókához, alacsony nyomáshoz ( 1,5 bar alatt )

-Állítva pálcára szerelve gyümölcsösben, esetleg fordított helyzetben kis légtérű fóliasátrakban alk.

PLBP	Függesztett piros forgó betét RFR szórófejhez PC nyom.kiegyenlített fűvókához, alacsony nyomáshoz ( 1,5 bar alatt ), gyümölcsösben alk.
PLB180°	Spray álló ütköző betét piros 180°
PLB90°	Spray álló ütköző betét fekete 90°
PLBSÁV	Spray álló ütköző betét világos kék 2x30° pálcá magasságtól függően kb: 1m széles, 4-5 m hosszú sáv. Telepítési távolsága 2-2,5 m
PLBM	Spray ütköző betét ködképzéshez
DBSÁV	Spray álló ütköző betét sötétkék. Pálca magasságtól függően kb:0,5m x 6-9 m szórási kép Telepítési távolsága 3-4 m

#### TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT

Fűvóka Színkód Ø mm	Nyomás Bar	Teljesítmény L / h	Szórási sugár a betétek szerint ( m )							Nyomáskiegyenlítővel		
			Fekete* PLBF	Lila* PLBL	Zöld** PLBZ	Kék** PLBK	180° * PLB180	90° * PLB90	2 x 30° * PLBSÁV	Fűvóka Teljesítmény L / h	Nedvesítési átmérő / m RFR *	JFR *
Fekete 0,85	1,5	35	3,0	2,0	4,0	3,5	1,0	2,0	2 x 30° *	20,0	1,8	1,8
	2,0	40	3,0	2,2	4,3	3,5	1,1	2,3	2,2			
	2,5	43	3,0	2,3	4,3	3,5	1,2	2,4	2,3			
Kék 1,0	1,5	44	3,3	2,3	4,0	3,5	1,1	2,4	2,2	30,0	2,5	2,1
	2,0	51	3,3	2,3	4,3	3,8	1,2	2,5	2,3			
	2,5	56	3,8	2,5	4,3	3,8	1,5	2,6	2,5			
S.kék 1,1	1,5	55	3,5	2,5	4,0	3,5	1,3	2,6	2,2	41,0	3,0	2,2
	2,0	63	3,5	2,6	4,3	3,8	1,4	2,7	2,3			
	2,5	70	3,5	2,7	4,3	3,8	1,6	2,8	2,5			
Zöld 1,2	1,5	64	3,5	2,5	4,8	4,0	1,5	2,8	2,2	53,0	3,5	2,8
	2,0	74	4,3	2,8	4,8	4,0	1,6	2,9	2,3			
	2,5	83	4,3	2,8	5,0	4,0	1,9	2,9	2,5			
Piros 1,4	1,5	90	4,3	3,5	5,0	4,0	2,0	3,0	2,5	70,0	3,8	3,0
	2,0	104	4,3	3,8	5,3	4,3	2,0	3,1	2,6			
	2,5	115	4,5	3,8	5,3	4,3	2,1	3,1	2,7			
Fehér 1,6	1,5	116	4,5	3,5	5,3	4,3	2,3	3,4	2,5	95,0		
	2,0	134	4,5	3,8	5,5	4,5	2,4	3,5	2,5			
	2,5	150	4,5	4,0	5,5	4,5	2,4	3,5	2,7			
Lila 1,8	1,5	149	4,5	4,0	5,5	4,5	2,4	3,6	2,6			
	2,0	174	5,0	4,0	5,8	4,8	2,6	3,7	2,7			
	2,5	196	5,0	4,0	5,8	4,8	2,7	3,9	2,8			
Sárga 2,0	1,5	186	5,3	4,0	5,5	4,8	2,6	3,8	2,7			
	2,0	213	5,5	4,3	5,8	4,8	2,8	3,9	3,0			
	2,5	238	5,5	4,3	5,8	5,0	2,9	4,1	3,0			
Narancs 2,4	1,5	259	5,5	4,5	5,5	4,8	3,1	4,0	3,0			
	2,0	304	5,8	4,8	5,8	4,8	3,3	4,6	3,2			
	2,5	344	5,8	4,8	5,8	5,0	3,4	5,1	3,3			


\* 25 cm pálcán állított

\*\* 200 cm függesztett

Javasolt telepítési távolság: szórási sugár – 10%

**PLRB** **Rovar elleni betét** álló helyzetű szereléshez. Üzemen kívül megakadályozza A rovarok bejutását a rotorhoz és fűvókához.

**PLXL** **RONDO XL kiemelkedően megbízható** és tökéletesen egyenletes öntözést egyszerű működés mellett, a szabadalmaztatott sebesség szabályozó készülék biztosítja. Nyomásszabályozóval is felszerelhető hosszú szárnyvezetékeknel. Teljesítményét rossz vízminőség sem befolyásolja. Telepítési távolság max. 12 x 7 m . Alacsony nyomáson is tökéletesen működik és minimálisan változik a szórási átmérő ( 14 m )  
Csatlakozása 3/8" külső menet, rendelésre 1/2" külső menettel.  
Rendelése pl.: PLXL/210



RONDO XL fűvókák teljesítménye

Színkód	Fehér	Sárga	Narancs	Szürke
Teljesítmény l/h ( 2bar )	135	210	300	370




FR

**Gyümölcsös alsó öntözésére**, alkalmazható nyomás kiegyenlített, rovarok elleni védelemmel ellátott sugaras öntözőfej.  
 Üzemi nyomástartomány 1,5- 3 bar között. Speciális kialakítása minden igényt kielégít.  
 Nagy táblaméterekhez, egyenetlen domborzati viszonyokhoz használható.  
 Fúvóka 3/8" külső menettel Meteorhoz csatlakozik, ami fém vagy műanyag pálcára szerelhető  
 PLF nyomás kiegyenlített PC fúvóka + JET kalap  
 PLF 3/8 PLJFRK

**JFR szórófejhez kalap**

Fekete 14 sugaras 360° -os  
 Sárga 14 sugaras 300° -os fatörzs mellé  
 Piros 9 sugaras 180° -os

**PLRFR + M**



**Rondo RFR nyomás kiegyenlített változat**, elsősorban gyümölcsösök alsó öntözésére alkalmas, ahol kis vízmennyiséggel nagy területeket kell öntözni.  
 500- 600 m hosszú soroknál is, bármilyen domborzati viszonyok között erozió veszély nélkül öntözhetünk. RFR- hez más forgóbetétek szükségeseek a kis vízmennyiség miatt. ( szürke, piros vagy sáv )

Nyomás kiegyenlítés 1,5- 4 bar között működik.  
 Nyomás kiegyenlített PL fúvóka + szürke vagy piros rotor  
 PLFSZ vagy PLFP + PLFPC 3/8  
 fúvóka 3/8" külső menettel meteorhoz csatlakozik, ami fém vagy műanyag pálcára szerelhető

**PLSZIG**

**Szivárgás gátló** Fekete-alacsony nyomású 0,8- 1,5 bar  
 Szürke-kék- magas nyomású 2,5- 3,2 bar  
 Fordított folyásirányban is működik



PLSZIG 3/8"-6x6 3/8" külső menet (~M10 ) benne 6 mm- es belső kúp x 6 mm- es külső kúp

**PLFLF1SZ**

**Egy fúvókás párasító szivárgás gátlóval**

Fekete kalap + piros fúvóka 10 l/ h  
 Szürke kalap + zöld fúvóka 5 l/ h  
 Cseppméret: max. 70 micron  
 Javasolt magas nyomású szivárgás gátlóval szerelni, üzemeltetni.  
 Nyomás: 3,5 - 4,5 bar.



**PLFLF 4SZ**

**4 fejes változat szivárgás gátlóval**  
 1-5 másodperc üzem- 1-5 perc üzemszünet alkalmazásával kiválóan alkalmas párasításra, hűtésre, növényházakba, állattartó telepekre.  
 Nyomásigénye min. 3,5-4,5 bar



PLFLFF

FLF fúvóka piros 10 l/h zöld 5 l/h



PLFLFKA

FLF kalap fekete 10 l/h szürke 5 l/h



## AGRIDOR SZÓRÓFEJEK, PÁRÁSÍTÓK



**A961P120**  
**A961P160**

Agridor szektorolható minifej.120l/h átfolyással  
Agridor szektorolható minifej.160l/h átfolyással  
-szórási átmérő 12-12,5 m  
-szórási szektor 90-360°-ig állítható  
-működési nyomás 2-2,5 bar  
-rovarzárás  
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 vagy ANA6X6 – hoz  
-beépített szűrővel



**A866/105**

Agridor mikroszóró fóliába . Átfolyása 105 l/h.  
-Szórási átmérő 8 m. 2 m magasságban szerelve.  
-szerelhető szivárgás gátlóval  
-működési nyomás 2-2,2 bar  
-gerincről lógatva szerelhető  
-nincs „híd”, egyenletesebb szórás kép  
-rendelésre 20-160 l/h teljesítményű fúvókával is  
-csatlakozása 6mm-es kúpos szivárgás gátlóhoz, NA6x6/4 vagy AA6x6/4 – stb  
-beépített szűrővel



**ASZIGL**  
**ASZIGH**  
**ASZIGX**

Agridor szivárgás gátló nyitási nyomás 1 bar-zárási nyomás 0,4 bar  
Agridor szivárgás gátló nyitási nyomás 1,5 bar-zárási nyomás 0,7 bar  
Agridor szivárgás gátló nyitási nyomás 2,5 bar-zárási nyomás 1,5 bar  
-külső-belső 6mm-es csatlakozás  
-fordított folyásirányban is működik



**AMSP**

Agridor mikrofej ütközőlapokkal  
- 60,70 és 90 l/h teljesítményű fúvókákkal  
-működési nyomás 1,5-3,5 bar  
-fém és műanyag pálcára szerelhető  
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 vagy ANA6X6 – hoz  
-beépített szűrővel

Teljesítmény táblázat

Fúvókák	Ütköző lapok			
	360°	180°	90°	Sáv
60 l/h – szürke	R: 2,0 m	R: 2 m	R: 2,2 m	5,6 x 1,8m
70 l/h – fekete	R: 1,9 m	R: 2 m	R: 2,9 m	4,0 x 2,8m
90 l/h – zöld	R: 2,0 m	R: 2,4 m	R: 2,9 m	5,0 x 2,8 m

Rndelési kód:

AMFEJ X/Y X = Fúvóka teljesítménye 60, 70, 90  
pl.: AMFEJ70/180 Y = Ütközőlap típusa 360, 180, 90, S



**A700**

Agridor spray mikrofej gyümölcsösbe  
-40 l/h átfolyás, üzemi nyomás 1-3 bar  
- nem nyomás érzékeny  
- nagy sorhosszúságnál, egyenetlen domborzati viszonyok esetén nyomáscsökkentővel is kiegészíthető 6 bar-ig  
-szórási átmérő 3 m  
-rovarzárás  
-állított és fordított helyzetben is működik  
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 ; ANA 6X6 ; NA 6X6/4 stb  
-kis fúvóka méretnél is elviseli az enyhén szennyezett vizet



**NVSP**

Netafim spray mikrofej gyümölcsösbe  
- 35 l/h átfolyással  
-szórási átmérő 3 m  
-állított és fordított helyzetben is működik  
- nagy sorhosszúságnál, egyenetlen domborzati viszonyok esetén nyomáscsökkentővel is kiegészíthető 6 bar-ig  
-rovarzárás  
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 ; ANA 6X6 ; NA 6X6/4 stb  
-üzemi nyomása min.: 2,0 bar, nem nyomás érzékeny  
-kis fúvóka méretnél is elviseli az enyhén szennyezett vizet

**NVMIST**



Netafim párasító szórófej  
-vibro rendszerű, 24 l/h átfolyással  
-szórási átmérő 3 m  
-80 micron alatti kis cseppméret  
-kis fúvóka méretnél is elviseli az enyhén szennyezett vizet  
-rovarzárás  
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 ; ANA 6X6 ; NA 6X7/4 stb  
-üzemi nyomása min.: 2,5-4 bar, nem nyomás érzékeny



**NSZIGL**  
**NSZIGZ**  
**NSZIGN**

NETAFIM szivárgásgátló 2,0 bar nyitási – 0,9 bar zárási nyomás. Lila színű  
NETAFIM szivárgásgátló 3,0 bar nyitási – 1,5 bar zárási nyomás. Zöld színű  
NETAFIM szivárgásgátló 4,0 bar nyitási – 1,8 bar zárási nyomás. Narancs színű  
-külső-belső 6mm-es csatlakozás  
-csak a jelzett folyásirányban szerelhető

**NCOOL1** Netafim Coolnet párasító komplett 1 fúvókával  
 -7 l/h teljesítmény  
 -1,5 m szórási sugár  
 -ideális üzemi nyomása 4,0 bar  
 -80 micron alatti kis cseppméret



**NCOOL2** Netafim Coolnet párasító komplett 2 fúvókával  
 -összesen 14 l/h teljesítmény  
 -1,5 m szórási sugár  
 -ideális üzemi nyomása 4,0 bar  
 -80 micron alatti kis cseppméret  
 -árlistában csatlakozó csővel, szivárgás gátlóval, szűrőfej súllyal szerelve szerepel



**NCOOL4** Netafim Coolnet párasító komplett 4 fúvókával  
 -összesen 30 l/h teljesítmény  
 -1,5 m szórási sugár  
 -ideális üzemi nyomása 4,0 bar  
 -80 micron alatti kis cseppméret  
 -árlistában csatlakozó csővel, szivárgás gátlóval, szűrőfej súllyal szerelve szerepel

**NSC** Netafim Spin Clear mikro szűrőfej csapos, fúvóka tisztítós kivitelben.  
 - 6 mm -es kúpos csatlakozás  
 -szivárgás gátlóval szerelhető  
 -üzemi nyomása 2 bar  
 - csap elfordításával szabályozható, elzárható, tisztítható a fúvóka



Teljesítmény táblázat 2 bar nyomáson 150 cm magasban telepítve

Színkód	Fúvóka l/h	Forgó betét ( Ø / m )	
		Piros	Fekete
Kék	40	6	6
Zöld	47	6,5	6
Szürke	58	6,5	6
Fekete	67	6,5	6
Narancs	88	7	7
Piros	119	8,5	7,5
Barna	155	9,5	8
Citrom	200	8,5	6,5

Rendelési kód: : fúvóka 40, 47, 58, 67, 88, 119, 155, 200  
 NSCX/Y : forgó betét típusa P ( piros ) ; F (fekete )

PL.: NSC119/P

#### MIKROSZŐRŐFEJ CSATLAKOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



**ND6x6/4** Csatlakozó dugó szürke 6mm külső kúpos x 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



**AD6X6/4** Csatlakozó dugó fekete 6mm külső kúpos, FLF-hez, 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



**NA6x6/4** Csatlakozó aljzat szürke 6mm kúpos belső, 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



**AA6x6/4** Csatlakozó aljzat fekete 6mm kúpos belső, 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



**NA6xM10** Kemény falú csövekhez menetes csatlakozó W3/8" (M10) x 6 mm-es belső kúpos csatlakozással



**AD1/4"x6** Menetes alj 1/4"x6mm belső kúpos NA (1034-8)



**NFD6X6** Fordítódugó, külső 6mm x külső 6mm kúpos csatlakozással



**PLD6/4x6/4** Dugó kék 6/4X6/4 kapilláris csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető  
**ID6/4X6/4** Dugó fekete 6/4X6/4 kap. csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető  
**ND6/4X6/4** Dugó szürke 6/4X6/4 kap. csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető  
**AD6/4X6/4** Dugó fekete 6/4X6/4 kap. csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető




**D6X12/8** Dugó külső kúpos 6X12/8 kapilláris csőhöz




**D8X12/8** Dugó külső kúpos 8x12/8 kapilláris csőhöz



**A8X12/8** Kőrmös aljzat kúpos 8 mm-es csatlakozással D8X12/8-hoz




**PLA6X6/4** Aljzat, belső kúpos 6mm X 6/4 kapilláris csőhöz, PE csőbe



**IDM5XM5**

Csatlakozó dugó M5XM5



**IDM5X6/4**

Csatlakozó dugó M5X6/4 kapilláris csőhöz, PE csőhöz



**PPZD6**  
**PPZD8**

Záró dugó 6 mm-es aljzatba ( PLA6X6/4, NA6X/64)  
Záró dugó 8 mm-es aljzatba (A8X12/8)



**PP12/8G**

Gumiadapter A8x12/8-hoz



**PPZJ4**  
**PPZJ6**  
**PPZJ8**

PE csőbe javító 4 mm-es lyukhoz  
PE csőbe javító 6 mm-es lyukhoz  
PE csőbe javító 8 mm-es lyukhoz



**AZD**

Záródugó NA6x7/4 aljhoz piros



**AA6x6/4**

Szórófej adapter 6x6/4 4mm-es fémpálcára



**ANA6X6**

Adapter belső kúpos 6X6, fémpálcára KBÖV-höz



**DD6/4X6/4**

Dan dugó fekete 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, PE csőhöz, DFNF aljzathoz



**DD6/4X12/8**

Dan dugó felemás 6/4 x 12/8 kapilláris csőhöz, PE csőhöz, DFNF aljzathoz



**DZD6/4**

Dan dugó szürke záró DFNF-hez



**DFNF**

Dan gyorscsatlakozó aljzat PE csőbe, csak Dan csatlakozó dugókhoz

**6/4PLFŐL**

Csatlakozó cső fóliás fejhez, 0,2m ÖSSZESZERELVE

( ND6X6/4 + 20 cm 6/4 kapilláris cső + ND6X6/4 )

**7/4PLPÁR**

Csatlakozó cső fóliás fejhez vagy párasítóhoz 0,2m ÖSSZESZERELVE

( ND6X6/4 + 20 cm 6/4 kapilláris cső + ND6X6/4 )

Párasításhoz 7/4-es kapilláris csövet használunk a nagyobb nyomás miatt.  
Csatlakozók azonosak a 6/4 -el.

**6/4PLR**

Csatlakozó cső kerti fejhez, 0,7m ÖSSZESZERELVE

( ND6X6/4 + 70 cm 6/4 kapilláris cső + ND6X6/4 )

**6/4PLJFR**

Csatlakozó cső meteorral, 0,7m ÖSSZESZERELVE

( ND6X6/4 + 70 cm 6/4 kapilláris cső + PLM3/8X6/4 )

**12/8PLXL**

Csatlakozó cső XL-hez, 1m ÖSSZESZERELVE

( D8X12/8 + 100cm 12/8 kapilláris cső + PLM3/8X12/8 )

**KF4**

K Fémpálca 4mm, 100cm hosszú, ónozott

**KF4,8**

K Fémpálca 4,8mm, 100cm hosszú, ónozott

**KF5,5**

K Fémpálca 5,5mm, 100cm hosszú, ónozott

Rendelésre tetszőleges hosszúságban gyártjuk.



**KBÖV8**

K Fémpálcára ( KF4,8 ; KF5,5 ) bővítő (ANA6X6 ; PLMETEOR ; PLLC6 fúvókához )

**POTL**

PO Tartólapka POTR-ra

**POTR**

PO műa. Tartórúd

**MEO3**

Mikroszórófej kiemelő 30cm

**MEO2**

Mikroszórófej kiemelő 20cm